

Reduce a CERO los accidentes laborales por heridas de cortantes



CUCHILLOS ALEMANES DE MÁXIMA SEGURIDAD

CUCHILLO DE SEGURIDAD SECUMAX 350



Hoja montada: N.º 3550

- Doble función y doble uso.
- Hoja Oculta.
- Hoja de repuesto incluida en el mango.
- Pesa solo 37g.
- ¿Diestro o zurdo? No hay diferencia porque el SECUMAX 350 se adapta a cualquier mano.

CUCHILLO DE SEGURIDAD SECUPRO 625



Hoja montada: N.º 60099

- Cuchillo ergonómico con mango de pinza.
- Cuerpo de aluminio.
- Una mayor profundidad de corte en combinación con una retracción de la hoja totalmente automática.

CUCHILLO DE SEGURIDAD SECUNORM 500



Hoja montada: N.º 65232

- Mango ergonómico.
- Desplazadores a ambos lados.

CUCHILLO DE SEGURIDAD SECUMAX 320



Hoja montada: N.º 92043

- Ergonomía perfeccionada.
- Máxima seguridad laboral.




GUANTES ANTICORTE MÁXIMA FLEXIBILIDAD Y DURABILIDAD

EN388:2016



LOS GUANTES CUMPLEN CON EL CERTIFICADO CE ESTO QUIERE DECIR QUE EL PRODUCTO CUMPLE CON LA LEGISLACIÓN NECESARIA

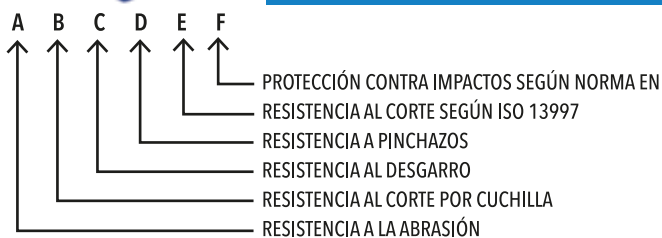

NIVELES DE PRESENTACIONES

	1	2	3	4
A. RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (CICLOS)	100	500	2000	8000
B. RESISTENCIA AL CORTE POR CUCHILLA (TEST DE CORTE/INDICE)	1.2	2.5	5.0	10.0
C. RESISTENCIA AL DESGARRO (NEWTON)	10	25	50	75
D. RESISTENCIA A PINCHAZOS (NEWTON)	20	60	100	150

NIVELES DE PRESENTACIONES

	A	B	C	D
E. RESISTENCIA AL CORTE EN ISO (NEWTON)	2	5	10	15
D. PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS SEGÚN NORMA EN	SUPERADO FALLIDO			



GUANTE ANTICORTE CON RECUBRIMIENTO NITRILLO

- Cumple con norma EN 388:2016 con resultado 4442C.
- Cuenta con certificación CE.
- Recubrimiento NITRILLO y Linner HDPE.

TALLAS:

● XS ● S ● M ● L



GUANTE ANTICORTE CON RECUBRIMIENTO POLIURETANO

- Cumple con norma EN 388:2016 con resultado 4442C.
- Cuenta con certificación CE.
- Recubrimiento POLIURETANO y Linner HDPE.

TALLAS:

● XS ● S ● M ● L

CÓDIGO	TALLAS	LARGO	ANCHO
ANTIC-NI5-XS	7-XS	230 mm	95 mm
ANTIC-NI5-S	8-S	240 mm	100 mm
ANTIC-NI5-M	9-M	250 mm	109 mm
ANTIC-NI5-L	10-L	260 mm	111 mm

CÓDIGO	TALLAS	LARGO	ANCHO
ANTIC-PU5-XS	7-XS	230 mm	91 mm
ANTIC-PU5-S	8-S	240 mm	96 mm
ANTIC-PU5-M	9-M	250 mm	98 mm
ANTIC-PU5-L	10-L	260 mm	104 mm